

## AS170

### Sistema stampa e applica etichette A5

AS170 è un applicatore automatico di etichette integrato di motore di stampa Zebra ZE500.

L'applicazione dell'etichetta avviene per contatto diretto con il pallet.


Questo sistema viene impiegato in produzione nel fine linea, dove è necessario applicare etichette su scatole, fardelli e pallet in modo veloce e automatico.

L'etichetta può essere applicata sulla superficie superiore, inferiore o laterale, con modalità "a getto d'aria" su oggetti fermi.

AS170 è dotato di un sensore ottico a triangolazione per adattare la lunghezza della corsa alla distanza dell'oggetto da etichettare.

In versione standard è fornito con un pistone da 500 mm e in opzione da 700 mm o 1000 mm.

AS170 è disponibile in versione destra o sinistra, con risoluzione di stampa a 8 o 12 dot/mm. **con opzione RFID e lettore barcode.**

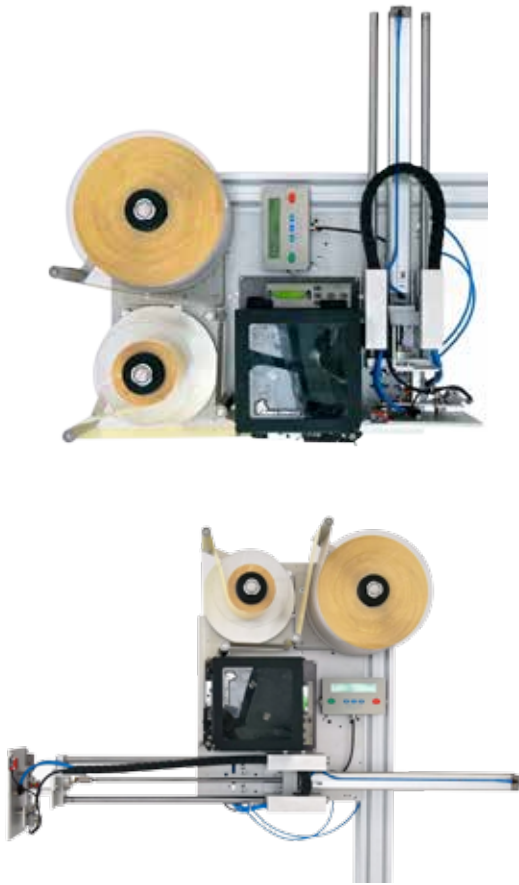

## CARATTERISTICHE GENERALI

**CORSA DEL PIATTELLO**  
500 mm standard fino a 1000 mm opzionale

**DIMENSIONI ETICHETTA**  
148x210 mm

**RIAVVOLGITORE**  
Azionato da motore passo-passo / controllato da microprocessore

**INTERFACCIA**  
Connettore "D" a 25 pin con segnali I/O optoisolati o contatti puliti

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**  
Alimentazione compatibile PFC, 90-265 VAC; 48-62 Hz

**AMBIENTE**  
Temperatura 5-35°C, umidità relativa 20-90% (senza condensa)

**DIMENSIONI ROLOLO**  
Fino a 300 mm di diametro

**VELOCITÀ DI APPLICAZIONE**  
Fino a 20 etichette/minuto

**PRECISIONE**  
+/- 1 mm, a una distanza inferiore a metà del lato più corto etichetta

**DISPLAY**  
Display LCD retro illuminato da 40 caratteri remotizzabile

**CORSA DEL TAMPONE**  
450 mm la corsa del tampone oltre la piastra di supporto

**ALIMENTAZIONE PNEUMATICA**  
Aria secca e pulita, pressione 0.6-0.8 Mpa

**PESO**  
Circa 50 kg

**CONTROLLI**  
Pannello di comando con 5 tasti, porta USB per configurare e controllare in modo remoto il gruppo applicatore

last updating 25/07/16